

## Introduction

**RECALL DESIGNS**, a developpé l'outil idéal pour mener a bien votre obectif ' Récolter le gibier tant convoité ' votre nouveau ! **RD-TRONICS** (1)

Le nouveau RD-TRONICS a été concu pour les chasseurs par des chasseurs, vous pourrez constater par vous meme lorsque vous aurez une réponse de votre gibier, et qu'il faut agir rapidement juste presser le bouton grâce à notre poignée ergonomique muni du clavier dans la paume de la main, de plus nous avons prévu le minimum d'ouverture sur l'appareil car la chasse ne se fait pas toujours dans des conditions facile , la pluie souvent un probleme avec les petits appareils electronique existant.Nous avons aussi ajouté une très pratique bandouillère ajustable.

La poignée en ABS robuste saura passer à travers le temps sans bris  
Le cone de résonnance est en caoutchouc , il reproduit le son avec une étonnante qualité.

Aussi votre RD-TRONICS est pourvu de 5 sons pré-installés , ces sons pour l'appel de l'original peuvent être changés à votre discrétion, si vous croyez que votre Beau-Frère a le meilleur ' CALL ' d'original . pour ce faire vous pouvez vous connecter sur un PC et tranférer sur le RD-TRONICS les sons désirés.  
( voir page 3 pour les détails )

## Demarrage

### **Pour commencer :**

Vous devez charger la batterie de votre nouveau RD-TRONICS , utilisez le câble fournis ,le chargeur est le même que vous avez déjà , avec votre cellulaire ou même vous pouvez utiliser le port USB de l'ordinateur ,ou encore celui déjà installé dans la plupart des véhicules de nos jours.

### **Note :**

**Il est recommandé de recharger l'appareil apres chaque journée de chasse**

(1) Brevet en instance

**RD-TRONICS version Septembre 2024**

## Mode d'utilisation

### **Allumer le RD-TRONICS :**

Pressez le bouton ' mettre en marche' , le voyant lumineux passera au VERT pour quelques secondes , ensuite clignottera tant que l'appareil sera en marche

### **Eteindre le RD-TRONICS :**

Pressez simultanément le bouton ' METTRE EN MARCHÉ' et bouton ' VOLUME HAUT ' pendant 3 secondes ensuite le voyant clignottera VERT 3 fois et l'appareil s'éteindra

### **Ecouter un son :**


Pressez les boutons numérotés de 1 a 5 , selon votre choix. pour arrêter d'écouter ,pressez a nouveau

### **Augmenter le volume :**

Pressez le bouton ' VOLUME HAUT ' , vous pouvez augmenter le volume de 2 facons, pressez sans relache ou pressez 1 fois cela augmentera de 20 % a chaque touche... dans les 2 cas lorsque le volume maximum sera atteint , le voyant VERT cessera de clignoter

### **Diminuer le volume :**

Pressez le bouton ' VOLUME BAS ' , vous pouvez diminuer le volume de 2 facons, pressez sans relâche ou pressez 1 fois cela diminuera de 20 % a chaque touche... dans les 2 cas lorsque le volume minimum sera atteint , le voyant VERT cessera de clignoter

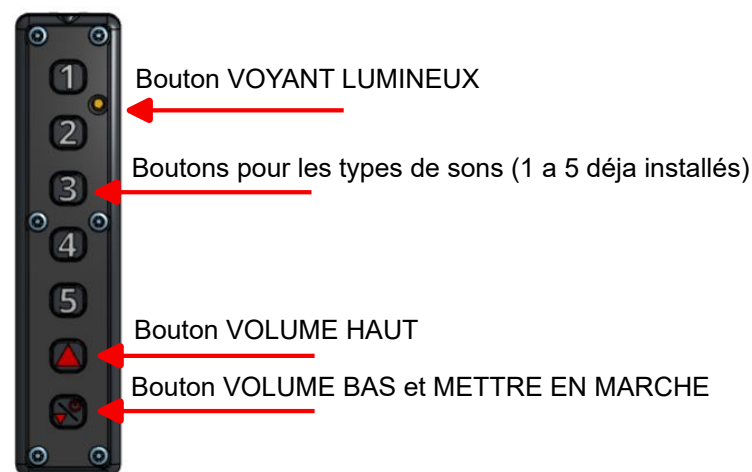

## Mode d'utilisation

### **Transferer des fichiers par le cable :**

Voici les étapes :

Utilisez votre cable fourni avec votre RD-TRONICS pour vous connecter a votre ordinateur.  
Ouvrez le port qui contient la connexion au RD-TRONICS.  
Pour vérifiez si la connexion est acquise , le VOYANT LUMINEUX devrait être couleur turquois.  
( si oui, vous pouvez commencer)  
A l'écran de votre ordinateur la page devrait afficher 5 fichiers ces fichiers sont :

track1.mp3  
track2.mp3  
track3.mp3  
track4.mp3  
track5.mp3

Maintenant vous devez avoir sur votre ordinateur le ou les fichiers dont vous voulez avoir sur votre RD-TRONICS

### **IMPORTANT:**

Les fichiers deront être de type 'mp3' , si ce n'est pas le cas il existe sur le marché des utilitaires vous permettant de faire la conversion

une fois vos fichiers 'mp3' choisis , renommer les selon l'orde que vous désirez sur la poignée.

Ex: sur votre ordinateur vous avez un son qui s'appelle ' Call\_a\_Jean.mp3' et vous voulez le placer sur le bouton TYPE DE SON ,sur la position bouton 2, vous devez alors renommer ' Call\_a\_Jean.mp3'en 'track2.mp3' cette étape est la même pour tous les boutons que vous voulez modifier

Après avoir préparer vos choix de sons, allez sur la page du RD\_TRONICS affichant les 5 sons déjà installés d'origine, renommez le bouton qui sera changé , donc , ' track2.mp3' nous suggerons de le renommer ' track22.mp3' ce qui vous permet de le conserver pour le futur si besoin.

Maintenant vous avez qu'a copier et coller votre son que vous aviez sur votre 'track2.mp3' sur la page du RD\_TRONICS

Finalement , déconnectez le cable USB-C entre le RD-TRONICS et votre ordinateur, vos nouveaux sons sont prêts a être utilisés

**RD-TRONICS version Septembre 2024**